gravo®
CFTV • IP • HOME

Câmera Colorida Day/Night
GCD-7000L

700 TVL | MENU OSD | CCD 1/3”

** Lente não inclusa*

Câmera Box Profissional com Resolução de 700 Linhas

Características

- Sensor CCD 1/3” SONY Exview HAD II
- Resolução 700 TVL (Color) 960H - 750 TVL (P&B)
- Tecnologia DSP Sony
- Aceita lentes C/CS auto-íris DC ou vídeo
- Quantidade de Pixels total (1020H x 508V)
- Iluminação Mínima 0,01 lux (Color) / 0,001 lux (P&B)
- Correção Gamma 0,45
- Relação sinal-ruído >52dB (AGC OFF)
- ATR (Adaptive Tone Reproduction)
- Menu de tela (OSD): controle no housing
- Shutter Manual (~1/200Ksec)
- Day / Night Auto / Manual
- Detecção de Movimento (4 Zonas programáveis)
- Sincronização interna
- Comunicação RS-485
- White Balance
- DNR 2D NR
- BLC / HBL / Off
- AGC Automático
- HLC On / Off
- Espelhamento (mirror) Vertical
- Nível de Proteção: caixa opcional de proteção (GHO-10F)

Acessórios Padrão

- 01 Manual de Instruções
- 01 Plug de conexão da lente auto-íris
- 01 Adaptador C-mount
- 01 Acessórios

Acessórios Opcionais

GLA-2812	GLA-3580	GLA-550
Lente varifocal (2,8 a 12 mm)	Lente varifocal (3,5 a 8 mm)	Lente varifocal (5 a 50 mm)

We optimize your security!

gravo.com.br

Especificações

Sensor de Imagem	CCD 1/3" Sony Exview HAD II
Padrão de cores	NTSC
Número de Pixels Total	1020 (H) * 508 (V)
Número de Pixels Efetivos	976 (H) * 494 (V)
Lente	C / CS, Auto-íris DC ou vídeo
Sincronismo	Interno
Resolução	700 TVL (Cor) 960H / 750 TVL (P&B)
Iluminação Mínima	0,01 Lux (Cor) / 0,001 Lux / (P&B)
Relação Sinal Ruído	>52 dB (AGC off)
Menu OSD	Inglês/Português + 6 Idiomas
Acesso ao Menu OSD	Controle no Housing
Câmera (descrição)	ON / OFF (Max. 52 caracteres / 2 linhas)
Correção Gamma	0,45
Eletronic Shutter	Automático 1/60-1/10.000 seg
White Balance	ATW / Push / User 1/2 / Anti CR / Manual / Press Lock
Automatic Gain Control (AGC)	8 níveis de ajuste
Back Light Compensation (BLC)	BLC / HLC / Off
Detecção de movimento	Normal e rastreada, com 4 áreas de exceção
Espelhamento da imagem	Vertical
Saída de Vídeo	1 Vpp, 75 Ω
Alimentação	12 VDC ± 10%, polarizado
Consumo	200 mA
Umidade relativa	Menor que 90%
Temperatura de Operação	-10ºC a + 50ºC
Dimensões	60(L) x 68 (A) x 97 mm
Peso	235 g

Nome de peças e funções

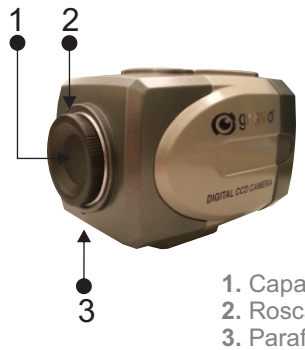

1. Capa para proteção da lente
2. Rosca para lente CS
3. Parafuso para ajuste do Back Focus

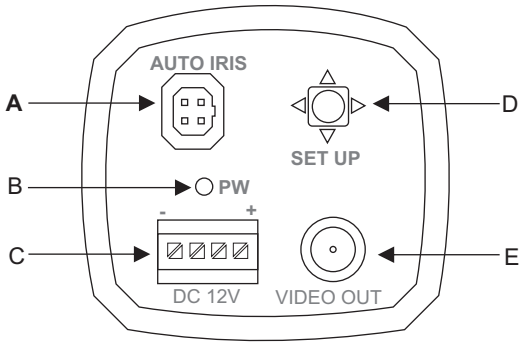

A. Conector da lente auto-iris
B. LED POWER
C. Conector de alimentação
D. Botões de navegação
E. Terminal de saída de vídeo

Dimensões

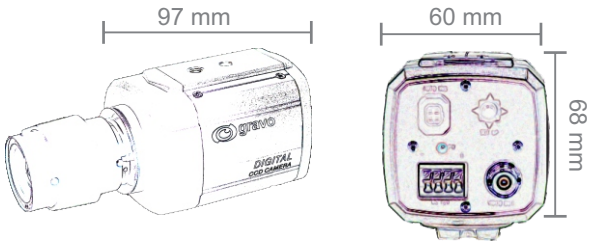

** medidas sem a lente*

Produtos sujeitos a alteração sem prévio aviso - Mai/14
Versão 1.5

FC CE RoHS

gravo®

gravo.com.br